



369 數位化 保全影視 對講系統

功能說明:

369系統是由眾經電子與合作夥伴開發完成, 369系統使用者所能接觸到的介面, 全面使用-液晶螢幕觸控介面.如室內機(有7吋, 10.2吋), 玄關機-3.5吋觸控介面, 管理台-10.2吋觸控介面.為了適應各式各樣的建築需求, 我們把369開發成很多模組的組成, 於DM中我們祇介紹玄關機, 室內機, 及管理台. 所以如要更瞭解本系統, 請洽本公司工程師 或 業務人員.

系統使用數位訊號傳送影像資料, 所以配線使用 Cat5e (鋁箔遮蔽FTP屏蔽線), 不必影像Cable線.

1. 不銹鋼夜光型按鍵玄關機, 或鋁合金面板+不鏽鋼夜光型按鍵玄關機
2. 7吋觸控面板的室內機
3. 10.2吋觸控面板的室內機
4. 10.2吋觸控面板的管理台
5. 戶對戶對講功能: 每一住戶可直接呼叫同系統的任一住戶並對講, 並保留最後一筆呼叫戶的住戶碼.(本功能為另購功能, 購本功能需增加兩條配線)
6. 全區廣播或分區廣播: 對全體住戶廣播. 或分區廣播.
7. 呼叫記錄查詢: 每一住戶均可儲存訪客1,000張的影像. 同時於影像上自動記錄當時的年月日, 時分秒
8. 公共設施緊急對講機: 在停車場, 屋頂, 樓梯間, 廁所等公設區域設置緊急對講機. 我們還可有攝像頭 CCD, 讓管理室可以看到, 也聽到, 公共區域的狀況.
9. 訊息公告: 分社區訊息公告 及 個人訊息通知, 管理室可對任一住戶, 或對全體住戶發出訊息; (7吋室內機為選購功能)
10. 管理員訊息的編寫不需額外的設備, 我們祇要有一台NB, 編寫好送出後, 這台NB即可撤離.
11. 支援社區大門玄關機(最多4個)管制.
12. 保全防護: 每戶有多個NO, 多個NC迴路的警報迴路.
13. 大門延遲設定: 可分成 出門 & 進門 兩組時間延遲
14. 公共區域影像監看, 每戶可接8支CCTV (需選購控制盒) 及監看8支公設的CCTV (需選購控制盒).
15. 環保鈴聲
16. 來客報知
17. 電梯叫車
18. 自主鈴聲選擇功能
19. 10.2吋室內機的 NO, NC迴路, 安裝人員可以將沒有用的迴路, 於安裝時就關閉, 避免使用者誤判.
20. 如果社區非常大, 每棟大樓與管理室間可用光纖來連接, 在369CB (系統分配器) 與369CC (管理台) 兩端用光端機來連接落實. 社區最大距離可為20公里
21. 系統擴充採用模組化設計, 我們可以滿足很多特殊設計的小區, 或大樓, 或別墅群....



369 數位化 保全 影視 對講系統

大門觸控型玄關機 369C7a / 369C7c / 369C5



369C7a



369C7c



369C5

- 工作電壓: DC15V 獨立電源
- 消耗電流: 待機 150mA, 動作 400mA
- 攝影機 彩色 1/3" image sensor
- 影像圖素 700TV lines
- 解析度 彩色 976 (H)x 496 (V)
- 信號雜訊比 More than 50db
- 電子快門 Auto 1/60 (1/50)~1/100,000 sec.
- 鏡頭 Board lens 3.6mm / F2.0
- 輔助照明 4顆可見白光 LED
- 操作介面: 3.5" 液晶觸控面板, 操作時有語音協助.
- 安裝方式: 埋入式或表面式
- 外觀材質: 5mm 鋁合金面板及鋼板底座
- 外型尺寸: 高280/寬140/厚47 mm
埋入部份42 mm, 外露部份5 mma
- 重量: 1.3 Kgs
- 預埋盒尺寸: 玄關機牆內埋入盒 鍍鋅鋼板 高270/寬130/厚47 mm
- 重量: 0.55 Kgs



369C7c黑

369 數位化 保全影視對講系統

7吋觸控型室內機 369M7d / 369M7c



369M7d



369M7c

工作電壓: DC15V

消耗電流: 待機 200mA, 動作 500mA

螢幕尺寸: 7 吋

解析度: 800 RGB x 480 pixel

色彩表現: 262,144 色

操作介面: 7" 觸控面板

防盜迴路及CCTV:

- 具來客報知功能,住戶可關閉或開啟此功能.
- 室內機具免打擾功能,住戶可關閉或開啟此功能.
- 7吋室內機有-3個NO + 4個NC迴路.

安裝方式: 壁掛式(不必預埋盒)

外觀材質: 5mm 鋁合金面板/ ABS面板 及ABS 底座

外型尺寸: 高150/寬235/厚28 mm


重量: 0.7 Kgs

369 數位化 保全 影視 對講系統

10.2吋觸控型室內機 369M102c / 369M102



369M102C埋入式

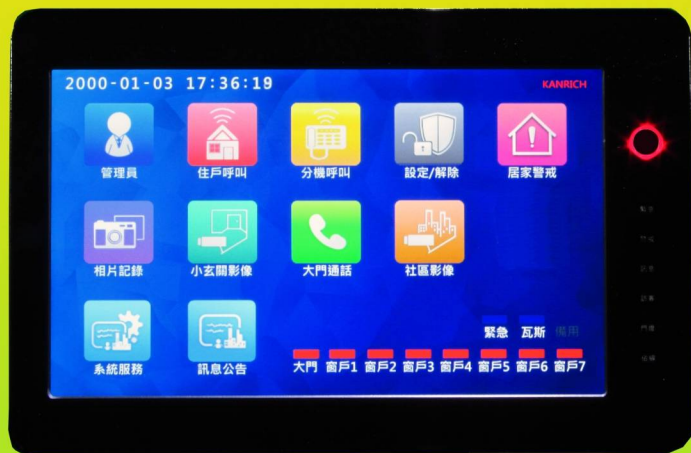

369M102



工作電壓: DC15V

消耗電流: 待機 200mA, 動作 800mA

螢幕尺寸: 10.2 吋

解析度: 800 RGB x 480 pixel

色彩表現: 262,144 色

操作介面: 10.2" 觸控面板

防盜迴路及CCTV:

--具來客報知功能,住戶可關閉或開啟此功能.

--10.2吋室內機有-3個NO + 8個NC迴路, floating type.

可接收電子佈告欄的訊息(本功能為選購功能)

安裝方式: 嵌入式(需預埋盒) / 壁掛式(不必預埋盒)

外觀材質: ABS 面板及底座

外型尺寸: 高180/寬275/厚嵌入式15mm/ 壁掛式34 mm

重量: 1.0 Kgs

369 數位化 保全 影視 對講系統

10.2吋觸控型管理台 369CC



單區管制功能, 除可管制住戶, 也可管制大門

接上CC Box 連接社區大門輸入埠, 可連接1到4個社區大門

管理台可設日,夜模式來管理社區大門直通住戶, 或全到管理台.

有各棟大樓的門狀態指示, 及佔線燈顯示

10.2吋全彩觸控液晶螢幕, 所有訊息, 操作全在螢幕上執行.15筆住戶碼記憶容量

可監看任一玄關機 (單區時可監看, 多區併入時則無此功能), 並且可驅動該玄關機之電鎖

廣播功能, 可對全體住戶廣播.

環保鈴聲功能, 可通知住戶倒垃圾.

住戶警報迴路顯示區,各住戶的NO迴路, NC迴路, 一經發報立即傳送訊息至管理台

系統可接公共區域緊急對講機, 緊急對講機分為有CCD可視及純對講, 緊急對講機的影像直接傳入管理台, 不必經DVR轉入.

電源: DC15V

容量: 單區 (可多區併入, 需加CC Box-另購)

耗電量: DC15V-1A

尺寸: 長215x寬380x高95mm

材質: 鐵烤漆

可以安裝於管理室之管理台面上
免提對講 或是 聽筒(選購品) 均可

369 數位化 保全影視對講系統

369C3d 數位 崙入式 彩色影像門口子機

369C3dM 數位 崙入式 彩色影像門口子機



369CB 系統整合器

369DB4b / DB8b 樓層分配器




369PCB 公共緊急系統整合器

369PDB 公共緊急系統分配器



369DB1b 獨戶分配器

369SPb 主線分歧器

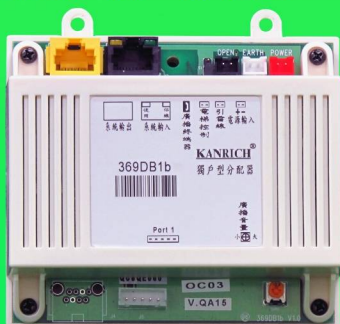

369 數位化 保全影視對講系統

369CC BOX 社區整合器



369CC PBOX 公設緊急對講整合器




369CS / CSa 切換器




369PbS 嵌式四合一公共緊急影視對講機

369PbXS 嵌式三合一公共緊急純對講機

369PbS

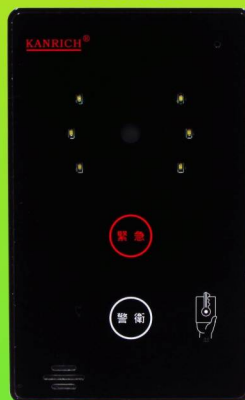

369PbXS

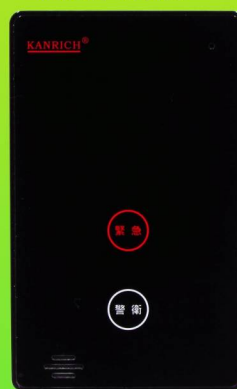

369M2(含防盜迴路)



PH-P8a DC15V/2.4A 電源供應器



369M3



PH-P8 DC15V/5A 電源供應器



PH-P7a室內機電源供應器



369 數位化 保全 影視 對講系統

369C7a 數位彩色 不鏽鋼 按鍵背光 OLED顯示幕 門口機

369C7aM 數位彩色不鏽鋼 按鍵背光 OLED顯示幕 門口機
含刷卡開門

369C7aM Mifare卡機 /369C7a 無卡機

工作電壓 DC15V 獨立電源

消耗電流 369C7aM 待機 250mA, 動作 500mA

369C7a 待機 200mA, 動作 450mA

攝影機 彩色 1/3" image sensor

影像圖素 700TV lines

解析度 彩色 976 (H)x 496 (V)

信號雜訊比 More than 50db

電子快門 Auto 1/60 (1/50)~1/100,000 sec.

鏡頭 Board lens 3.6mm / F2.0

輔助照明 4顆可見白光 LED

操作介面 不鏽光背光實體按鍵

安裝方式 埋入式

外觀材質 不鏽鋼面板及不鏽鋼板底座

外型尺寸 高300/寬110/厚50 mm

埋入部份40 mm, 外露部份10 mm

重量 1.5 Kgs

預埋盒尺寸 玄關機牆內埋入盒 高288/寬95/厚55 mm

重量 0.65 Kg



預埋盒



369 數位化 保全影視 對講系統

369C7c 不鏽鋼夜光按鍵 數位彩色 鋁合金 門口機

369C7cM 不鏽鋼夜光按鍵 數位彩色 鋁合金 門口機 含刷卡開門

369C7cM Mifare 卡機 /369C7c 無卡機

工作電壓 DC15V 獨立電源

消耗電流 369C7cM 待機 150mA, 動作 400mA

369C7c 待機 100mA, 動作 350mA

攝影機 彩色 1/3" image sensor

影像圖素 700TV lines

解析度 彩色 976 (H)x 496 (V)

信號雜訊比 More than 50db

電子快門 Auto 1/60 (1/50)~1/100,000 sec.

鏡頭 Board lens 3.6mm / F2.0

輔助照明 4顆可見白光 LED

操作介面 不鏽鋼夜光按鍵

顯示幕 OLED, 在太陽強光下, 依然清晰

安裝方式 埋入式

外觀材質 5mm 鋁合金面板及鋼板底座

外型尺寸 高280/寬140/厚47 mm

埋入部份42 mm, 外露部份5 mm

重量 1.3 Kgs

預埋盒尺寸 玄關機牆內埋入盒 鍍鋅鋼板 高270/寬130/厚47 mm 369C7c黑面

重量 0.55 Kg



預埋盒



369 數位化 保全影視對講系統

369C7c 單埋盒

369C7c 單埋盒用雨遮門



長270/寬130/厚47mm
1.3kgs



290長/170寬/11厚mm
0.4kgs

369C7c 單明盒含雨遮門



290長/170寬/62厚mm
1.1kgs

369 數位化 保全 影視 對講系統

369C5 鋁合金 1-10戶 按鍵式 門口機

369C5

工作電壓	DC15V 獨立電源
消耗電流	369C5 待機 250mA, 動作 500mA
攝影機	彩色 1/3" image sensor
影像圖素	700TV lines
解析度	彩色 976 (H)x 496 (V)
信號雜訊比	More than 50db
電子快門	Auto 1/60 (1/50)~1/100,000 sec.
鏡頭	Board lens 3.6mm / F2.0
輔助照明	4顆可見白光 LED
操作介面	實體按鍵
安裝方式	埋入式
外觀材質	鋁合金
外型尺寸	高325/寬120/厚60 mm 埋入部份40 mm
重量	1.5 Kgs
預埋盒尺寸	玄關機牆內埋入盒 高325/寬120/厚40 mm
重量	0.65 Kg



單埋盒

369 數位化 保全影視對講系統

369M7 7吋數位彩色觸控螢幕防盜保全室內機

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 150mA, 動作 500mA
螢幕尺寸	7吋
解析度	800 RGB x 480 pixel
色彩表現	262,144 色
操作介面	7" 觸控面板
安裝方式	壁掛式
外觀材質	5mm 鋁合金面板及ABS 底座
外型尺寸	高150/寬235/厚28 mm
重量	0.7 Kg




369M7c 7吋數位彩色觸控螢幕防盜保全室內機

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 150mA, 動作 500mA
螢幕尺寸	7吋
解析度	800 RGB x 480 pixel
色彩表現	262,144 色
操作介面	7" 觸控面板
安裝方式	壁掛式
外觀材質	5mm 鋁合金面板及ABS 底座
外型尺寸	高150/寬235/厚28 mm
重量	0.7 Kg



369 數位化 保全 影視 對講系統

369M7d 7吋數位彩色觸控螢幕防盜保全室內機

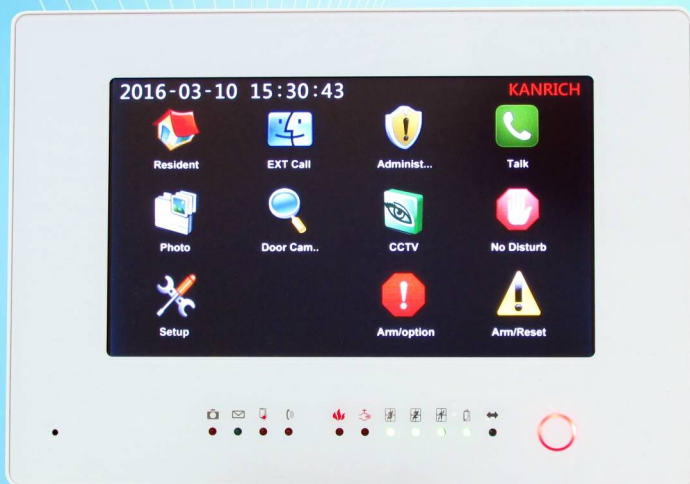

369M7d白色



369M7d黑色

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 200mA, 動作 500mA
螢幕尺寸	7吋
解析度	800 RGB x 480 pixel
色彩表現	262,144 色
操作介面	7" 觸控面板
安裝方式	壁掛式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	高153/寬219/厚26 mm
重量	0.5 Kg

369 數位化 保全影視對講系統

369M102 10.2吋數位彩色觸控螢幕防盜保全室內機

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 200mA, 動作 500mA
螢幕尺寸	10.2 吋
解析度	800 RGB x 480 pixel
色彩表現	262,144 色
操作介面	10.2" 觸控面板
安裝方式	壁掛式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	高183/寬275/厚30 mm
重量	0.8 Kg
顏色	黑色 / 白色



369M102c 10.2吋 嵌入式 數位彩色觸控螢幕

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 200mA, 動作 500mA
螢幕尺寸	10.2 吋
解析度	800 RGB x 480 pixel
色彩表現	262,144 色
操作介面	10.2" 觸控面板
安裝方式	嵌入式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	高190/寬290/厚38 mm
外露	13.5mm
預埋盒尺寸	高135/寬225/厚60mm
重量	1.1 Kg

防盜保全室內機



369 數位化 保全 影視 對講系統

369M35 3.5吋數位彩色室內機




工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 50mA, 動作 300mA
螢幕尺寸	3.5 吋
安裝方式	壁掛式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	高190/寬130/厚30 mm
重量	0.3 Kg
顏色	白色

369 數位化 保全 影視 對講系統

369C3d 數位 嵌入式 彩色影像 門口子機

369C3dM 數位 嵌入式 彩色影像 門口子機

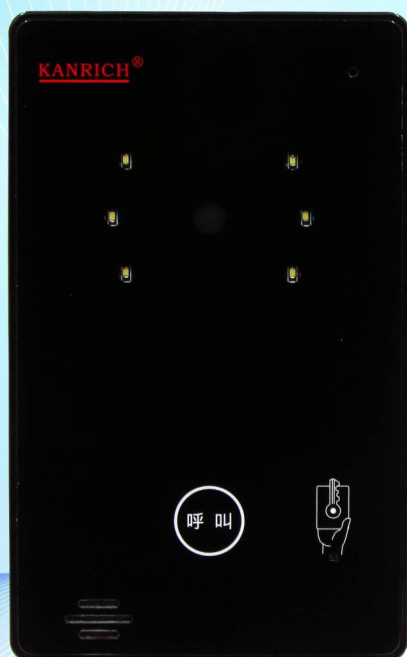

369C3dM



369C3dXM

- 工作電壓 DC15V
- 消耗電流 待機 50mA, 動作 250mA
- 含Mifare卡機 待機 150mA, 動作 300mA
- 攝影機 彩色 1/3" Board Camera
- 解析度 彩色 976 (H)x 496 (V)
- 信號雜訊比 More than 48db
- 影像圖素 700 TV Line
- 最大視角 92度
- 輔助照明 4顆可見白光 LED
- 感應卡機 Mifare 13.58MHz
- 感應卡片 Mifare S50/S70 悠遊卡/一卡通
- 安裝方式 埋入式
- 外觀材質 ABS塑鋼
- 外型尺寸 高145/寬89/厚35mm, 外露 14mm
- 重量 0.4 Kg

369 數位化 保全 影視 對講系統

369Ca 數位彩色不銹鋼 門口子機

369CaM 數位彩色不銹鋼 門口子機 含防盜設定解除功能



- 工作電壓 DC15V
- 消耗電流 待機 50mA, 動作 250mA
- 攝影機 彩色 1/3" Board Camera
- 解析度 彩色 976 (H)x 496 (V)
- 信號雜訊比 More than 48db
- 影像圖素 700 TV Line
- 最大視角 92度
- 輔助照明 4顆可見白光 LED
- 安裝方式 埋入式
- 外觀材質 不銹鋼
- 外型尺寸 高220 x寬110x厚50mm
露出10mm
- 重量 0.8 Kg
- 預埋盒尺寸 高210 x寬97x厚55mm/ 0.5kgs

369 數位化 保全影視對講系統

369CB 系統整合器

工作電壓 DC15V


消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA

安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式

外觀材質 ABS塑鋼

外型尺寸 長103/寬106/高40 mm

重量 0.3 Kg

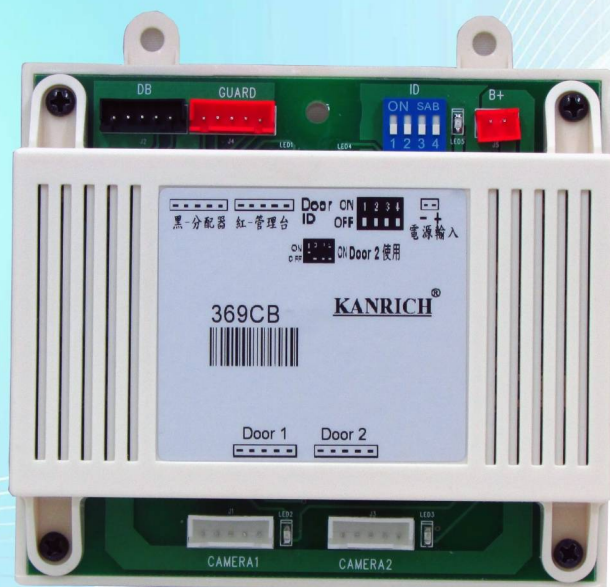

369DB1b 獨戶型分配器

工作電壓 DC15V 獨立電源


消耗電流 待機 50mA, 動作 150mA

安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式

外觀材質 ABS塑鋼

外型尺寸 長103/寬106/高40 mm


重量 0.3 Kg

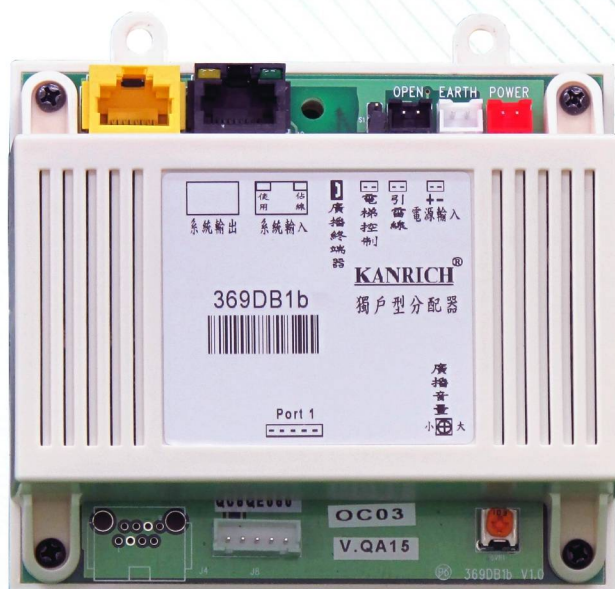

369 數位化 保全影視對講系統


369DB4b 住戶分配器 (有廣播功能)

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 100mA, 動作 200mA
安裝方式	壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	長103/寬106/高40 mm
重量	0.3 Kg

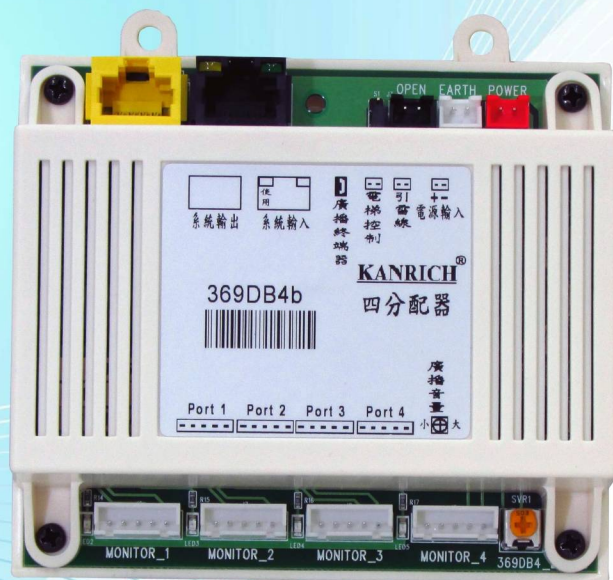

369DB8b 住戶分配器 (有廣播功能)

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式	壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	長180/寬110/高50 mm
重量	0.5 Kg

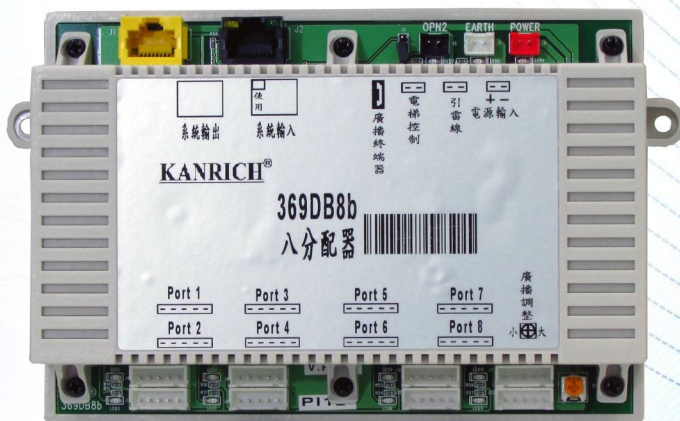

369 數位化 保全影視對講系統

369CC 管理總機

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 300mA, 動作 800mA
螢幕尺寸 10.2 吋
解析度 800 RGB x 480 pixel
安裝方式 置放式/坎入式
外觀材質 不鏽鋼面板及鍍鋅鋼板底座
外型尺寸含聽筒的整體尺寸

長215/寬380/高95mm

重量 2.5 Kgs



369CC BOX 社區整合器

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式 置放式
外觀材質 ABS塑鋼
外型尺寸 長190/寬150/高50mm
重量 0.5 Kg



369CC PBOX 公設緊急對講整合器

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式 置放式
外觀材質 ABS塑鋼
外型尺寸 長190/寬150/高50mm
重量 0.5 Kg



369 數位化 保全影視對講系統

369CS 切換器

工作電壓 DC15V

消耗電流 待機 50mA, 動作 150mA

安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式

外觀材質 ABS塑鋼

外型尺寸 長67/寬54/高19mm

重量 0.1 Kg



369CSa 切換器

工作電壓 DC15V

消耗電流 待機 50mA, 動作 150mA

安裝方式 置放式

外觀材質 熱縮套管

外型尺寸 長45/寬27/高9mm

重量 0.1 Kg



369 數位化 保全影視對講系統


369PCB 公共緊急系統整合器

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式	壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	長103/寬106/高40 mm
重量	0.2 Kg



369PDB 公共緊急系統分配器


工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式	壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	長103/寬106/高40 mm
重量	0.2 Kg

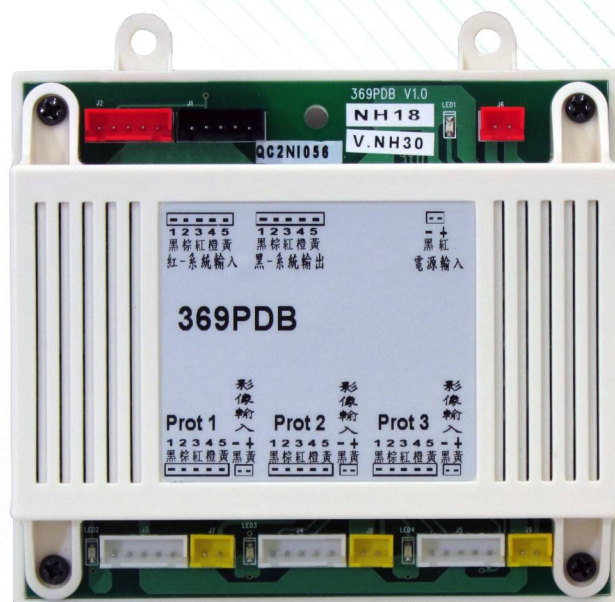

369 數位化 保全影視對講系統


369CS8 可控制兩台以上門口子機切換器

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質 ABS塑鋼
外型尺寸 長180/寬110/高50 mm
重量 0.3 Kg

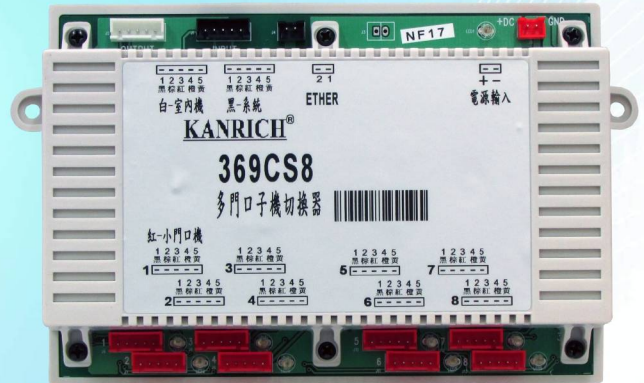

369F 影像放大器

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質 ABS塑鋼
外型尺寸 長103/寬106/高40 mm
重量 0.2 Kg

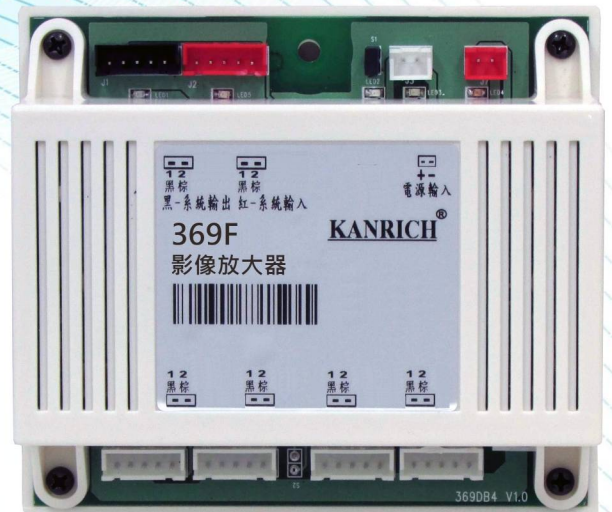

369VS 大樓型影像切換器

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
安裝方式 壁掛式/軌道式/置放式
外觀材質 ABS塑鋼
外型尺寸 長180/寬110/高50 mm
重量 0.3 Kg



369 數位化 保全 影視 對講系統

369PbS 崁入式 四合一 影像公共緊急對講機含讀卡機

369PbXS 崁入式 三合一 公共緊急對講機含讀卡機

369PbX+ 崁入式 二合一 公共緊急對講機

369PbX 崁入式 公共對講機



369PbS四合一



369PbXS三合一



369PbX+二合一



369PbX

工作電壓	DC15V
消耗電流	待機 50mA, 動作 250mA
含卡機	待機 150mA, 動作 300mA
攝影機	彩色 1/3" Board Camera
解析度	彩色 976 (H)x 496 (V)
信號雜訊比	More than 48db
影像圖素	700 TV Line
最大視角	92度
輔助照明	4顆可見白光 LED
安裝方式	埋入 需有單聯Box
外觀材質	ABS塑鋼
外型尺寸	高145/寬89/厚35mm, 外露 14mm
重量	0.4 Kg

功能說明:

1. 配合單聯Box(標準電燈開關埋盒), 無需特定埋盒.安裝後高度14mm.
2. 內建 Mifare卡機, 作為開鎖電路. 可驅動 陰極 / 陽極鎖. 並具有無段時間調整,由2~30秒. 登錄卡片, 另有說明.
3. 內建 通話音量調整電位器, 可調整通話的音量.

369 數位化 保全影視對講系統

PH-P7a室內機電源供應器

工作電壓	AC90-245V 50-60HZ
消耗電流	待機 0.1A, 動作 0.5A
輸出電壓	DC15V
輸出電流	1.5A Max
保險絲	一次側 AC25V/1A
安裝方式	壁掛式 / 軌道式 / 置放式
外觀材質	ABS 防火塑膠
外型尺寸	長120/寬50/高40mm
重量	0.5 Kg



PH-P8a DC15V/2.4A電源供應器

工作電壓	AC100-240V 50-60HZ
消耗電流	待機 0.1A, 動作 1.2A
輸出電壓	DC 15V
輸出電流	2.4A Max
安裝方式	壁掛式 / 軌道式 / 置放式
外觀材質	鋁擠外網 / 隔離塑片
外型尺寸	長150/寬82/高39mm
重量	0.35 Kg



PH-P8 DC15V/5.0A電源供應器

工作電壓	AC100-240V 50-60HZ
消耗電流	待機 0.1A, 動作 1.2A
輸出電壓	DC 15V
輸出電流	5.0A Max
安裝方式	壁掛式 / 軌道式 / 置放式
外觀材質	鋁擠外網 / 隔離塑片
外型尺寸	長170/寬97/高40mm
重量	0.6 Kg




369 數位化 保全 影視 對講系統

369M2

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 100mA, 動作 300mA
防盜迴路 一個緊急壓扣
兩個 N.O. 迴路
四個 N.C.迴路

可以當住戶的主機

安裝方式 壁掛式
外觀材質 ABS塑膠
外型尺寸 高206/寬126/厚39mm
重量 0.5 Kg

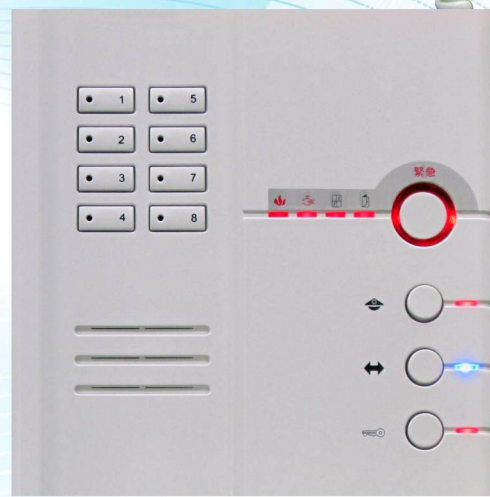

369M3

工作電壓 DC15V
消耗電流 待機 50mA, 動作 200mA
祇能當住戶的分機
安裝方式 壁掛式
外觀材質 ABS塑膠
外型尺寸 高210/寬91/厚45mm
重量 0.3 Kg

