

觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

369 數位化 防盜 影視 對講機系統

# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 功能如下:

1. 系統使用數位訊號傳送影像資料,所以配線**不需**影像Cable線.
2. **戶對戶對講功能**: (本功能選配功能,需增加兩條配線)
3. **廣播功能**: 對**全體住戶** 或**分區住戶**廣播
4. **影像儲存功能**: 每一住戶均可儲存訪客1,000張的影像.
5. 可裝置**公共設施緊急對講機**:在停車場,屋頂,樓梯間,廁所等公設處, 設置緊急對講機. 另還可以**有攝像頭**,讓管理室可以看到公共區域的狀況.
6. **訊息傳送功能**: 管理室可對**任一住戶**,或對**全體住戶**發出訊息.
7. 支援社區大門玄關機(最多4個)管制.
8. **7吋**室內機有3個NO, 4個防盜迴路
9. **10.2吋**室內機有3個NO, **8個**防盜迴路.  
10.2吋的防盜迴路, 可設為 **NO 或 NC**迴路.
10. 可監看8支公設的CCTV (需另選購控制盒).
11. 具電梯叫車功能(本功能選配功能, 需增加兩條配線需與電梯同意配合).
12. **手機app**, 接聽, 開門, 防盜迴路推播



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 系統容量:

1. 369CC管理台可管理**5區**(住戶端區+緊急對講區共5區).  
**每區可接 4台大門玄關機+400戶住戶.**  
所以**每台管理台最大可管理2,000戶**住戶.
2. 每戶住戶可接**小門口機8台+室內機8台**(10.2吋+7吋).
3. 公共區域CCTV,每一區可裝8台,這一區的住戶均可監看.
4. 公共區域緊急對講機,每一區可裝150台(含有影像+無影像)
5. 369CC管理台同一系統可裝4台369CC
6. **系統最長接線距離300M**,說明如後圖.



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 線材要求:

1. 防盜影視對講系統一條CAT5e FTP網路線, 鋁箔遮蔽.
2. 公共緊急對講系統一條CAT5e FTP網路線, 鋁箔遮蔽.
3. 電源線, 使用多蕊線, 線徑1.25mm.
4. 若整個系統需用到369SP主線分歧器, 請另外增加一條CAT5e FTP網路線, 鋁箔遮蔽.
5. 若整個系統需要“戶戶對講功能”或“分機對講功能”或需要這兩種功能, 請另外增加一條CAT5e FTP 網路線, 鋁箔遮蔽.



CAT5e FTP 網路線  
鋁箔遮蔽



電源線

# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369M102 觸控式 10.2吋 防盜 影視 對講 室內機

有**壁掛式**/有**埋入式**

有黑色 / 白色

工作電壓-DC15V

消耗電流-待機:150mA, 動作:800mA

螢幕尺寸-10.2 吋

解析度 -800 RGB x 480 pixel

色彩表現-262,144 色

操作介面-10.2吋觸控面板

安裝方式-**壁掛式** / **埋入式**

外觀材質-ABS 面板及底座

外型尺寸-高180/寬275/厚**34 mm** 或 **12mm**

重量 -1.0 Kgs



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369M7 觸控式 7吋 防盜 影視 對講 室內機

### 壁掛式

有白色 / 黑色

工作電壓-DC15V

消耗電流-待機:150mA, 動作:500mA

螢幕尺寸-7吋

解析度 -800 RGB x 480 pixel

色彩表現-262,144 色

操作介面-7吋 觸控面板

安裝方式-壁掛式

外觀材質-鋁合金面板及ABS底座

外觀材質-ABS面板及ABS底座

外型尺寸-高150/寬235/厚28 mm

重量 -0.7 Kgs





# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369C7a 夜光型不鏽鋼按鍵 不鏽鋼玄關機

工作電壓-DC15V 獨立電源

消耗電流-待機:150mA, 動作:400mA

攝影機 -彩色 1/3" Cmos Camera

解析度 -彩色976(H) x 496 (V)

影像圖素-700 TV lines 以上

信號雜訊比-More than 48db

鏡頭 -Board lens 3.6mm/F2.0

輔助照明-4顆可見白光 LED

操作介面-**不鏽鋼夜光按鍵**, 操作時有語音導引.



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369C7c 夜光型不鏽鋼按鍵 鋁合金玄關機

工作電壓-DC15V 獨立電源

消耗電流-待機:150mA, 動作:400mA

攝影機 -彩色 1/3" Cmos Camera

解析度 -彩色976(H) x 496 (V)

影像圖素-700 TV lines 以上

信號雜訊比-More than 48db

鏡頭 -Board lens 3.6mm/F2.0

輔助照明-4顆可見白光 LED

操作介面-**不鏽鋼夜光按鍵**, 操作時有語音導引.





# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369CC 10.2吋 觸控型 管理台

單區管制功能, 除可管制住戶, 也可管制大門

內建社區大門輸入埠, 可連接社區大門

內建門狀態指示, 及 系統使用指示

內建10.2吋全彩**觸控液晶螢幕**, 所有訊息, 操作全在螢幕上執行.

內建15筆住戶碼記憶容量

**廣播功能**, 可對全體住戶廣播. 或分區廣播.

**影像儲存功能**, 可儲存訪客1,000張的影像.

**環保鈴聲功能**, 住戶按對講鍵, 可停止播放.

內建住戶警報迴路顯示區, 各住戶的NO迴路, NC迴路, 一經觸發立即傳送訊息至管理台

尺寸: 280寬x 200深x 45至70高mm

免提對講 或是 聽筒(選購品) 均可



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369C3dM 住戶 門口子機

消耗電流-待機:50mA, 動作:250mA

含Mifare卡機-待機:150mA, 動作-300mA

攝影機 -彩色 1/3" Cmos Camera

解析度 -彩色976(H) x 496 (V)

影像圖素-700 TV lines 以上

信號雜訊比-More than 48db

鏡頭 -Board lens3.6mm/F2.0

輔助照明-6顆可見白光 LED

安裝方式-埋入式

外觀材質-ABS

外型尺寸-長145mm / 寬89mm / 深35mm

外露**12**mm



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369PbM 公共緊急 對講機 含 攝像頭 / Mifare 讀卡機

消耗電流-待機:50mA, 動作:250mA

含Mifare卡機-待機:150mA, 動作-300mA

**攝影機** -彩色 1/3" Cmos Camera

解析度 -彩色976(H) x 496 (V)

影像圖素-700 TV lines 以上

信號雜訊比-More than 48db

鏡頭 -Board lens3.6mm/F2.0

輔助照明-6顆可見白光 LED

安裝方式-埋入式

外觀材質-ABS

外型尺寸-長145mm / 寬89mm / 深35mm

外露**12**mm



# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統


## 369 週邊設備



369CB



369DB4b

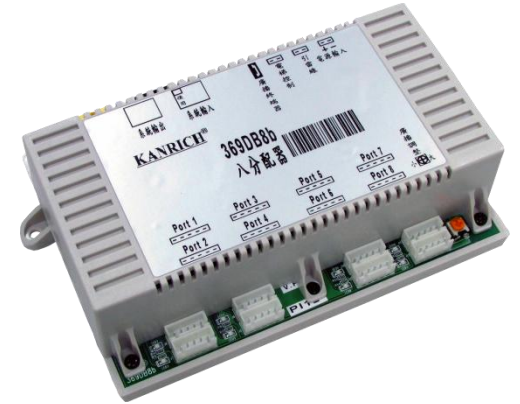

369DB8b



369管理台+聽筒



P7a



P8a

# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 週邊設計

### 手機App

369系統連接手機或平板APP介紹(目前祇通android 5.0 以上之系統)

首先需要 NP-02 IP伺服器 及 有固定IP的網路

### 三種NP-02 IP伺服器:

#### 1> 管理中心(警衛室)IP伺服器:

管理中心,最多可連接**5個**手機門號.

當 **玄關機** 或 **住戶** 呼叫管理中心時,管理員可選擇用**手機** 或 **管理台** 與呼叫者通話.

社區內所有**公共對講機**與**公共緊急對講機**,所有**住戶的NO,NC迴路訊號**,都會同步傳送到管理員的手機與管理台.

#### 2> 社區型 IP伺服器:

社區型伺服器,一台伺服器最多可連接**100個**手機門號.

當 **玄關機** 或 **管理中心** 呼叫某一住戶時,此住戶可選擇用 **手機** 或 **室內機** 與呼叫者通話 或為其開門.



**住戶家裏的N.O.迴路與N.C.迴路的訊號**都會同步傳送到該住戶手機.

#### 3> 住戶型 IP伺服器:

獨戶型 IP伺服器,最多可連接**5個**手機門號.


當住戶自家的小門口機 或大樓玄關機,或 **管理台** 呼叫時,住戶可選擇**手機** 或 **室內機** 接聽對話 或為其開門.

住戶家裏的N.O.迴路與N.C.迴路的訊號都會同步傳送到該住戶手機.

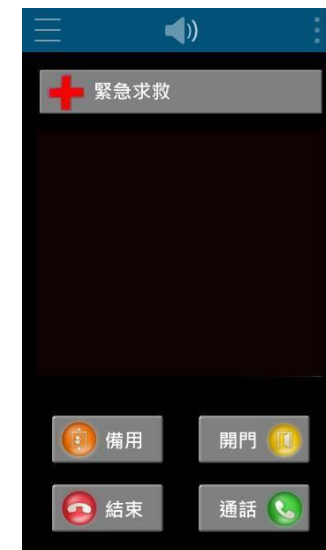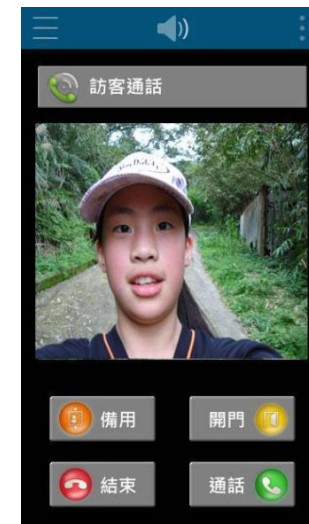

# 觸控數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 系統架構圖

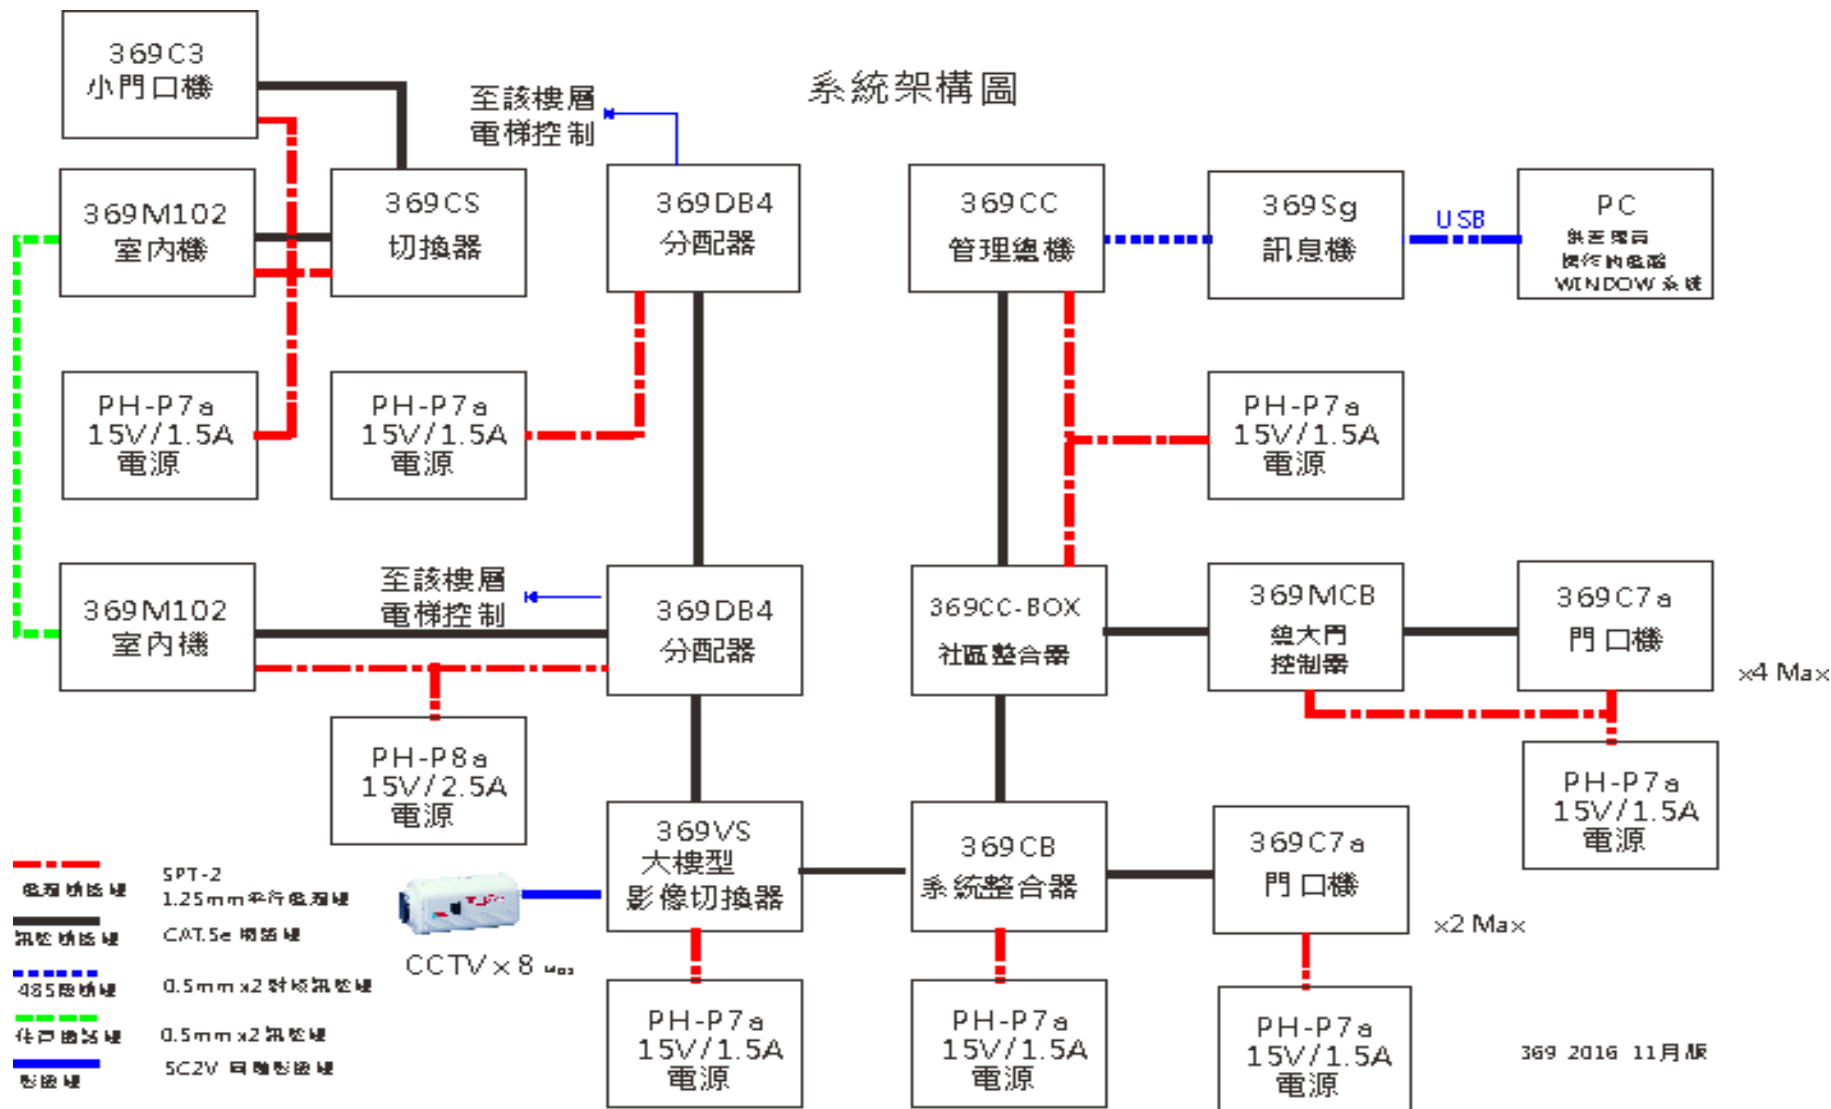




# 觸控數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 獨戶型系統架構圖

### 獨戶型系統架構圖

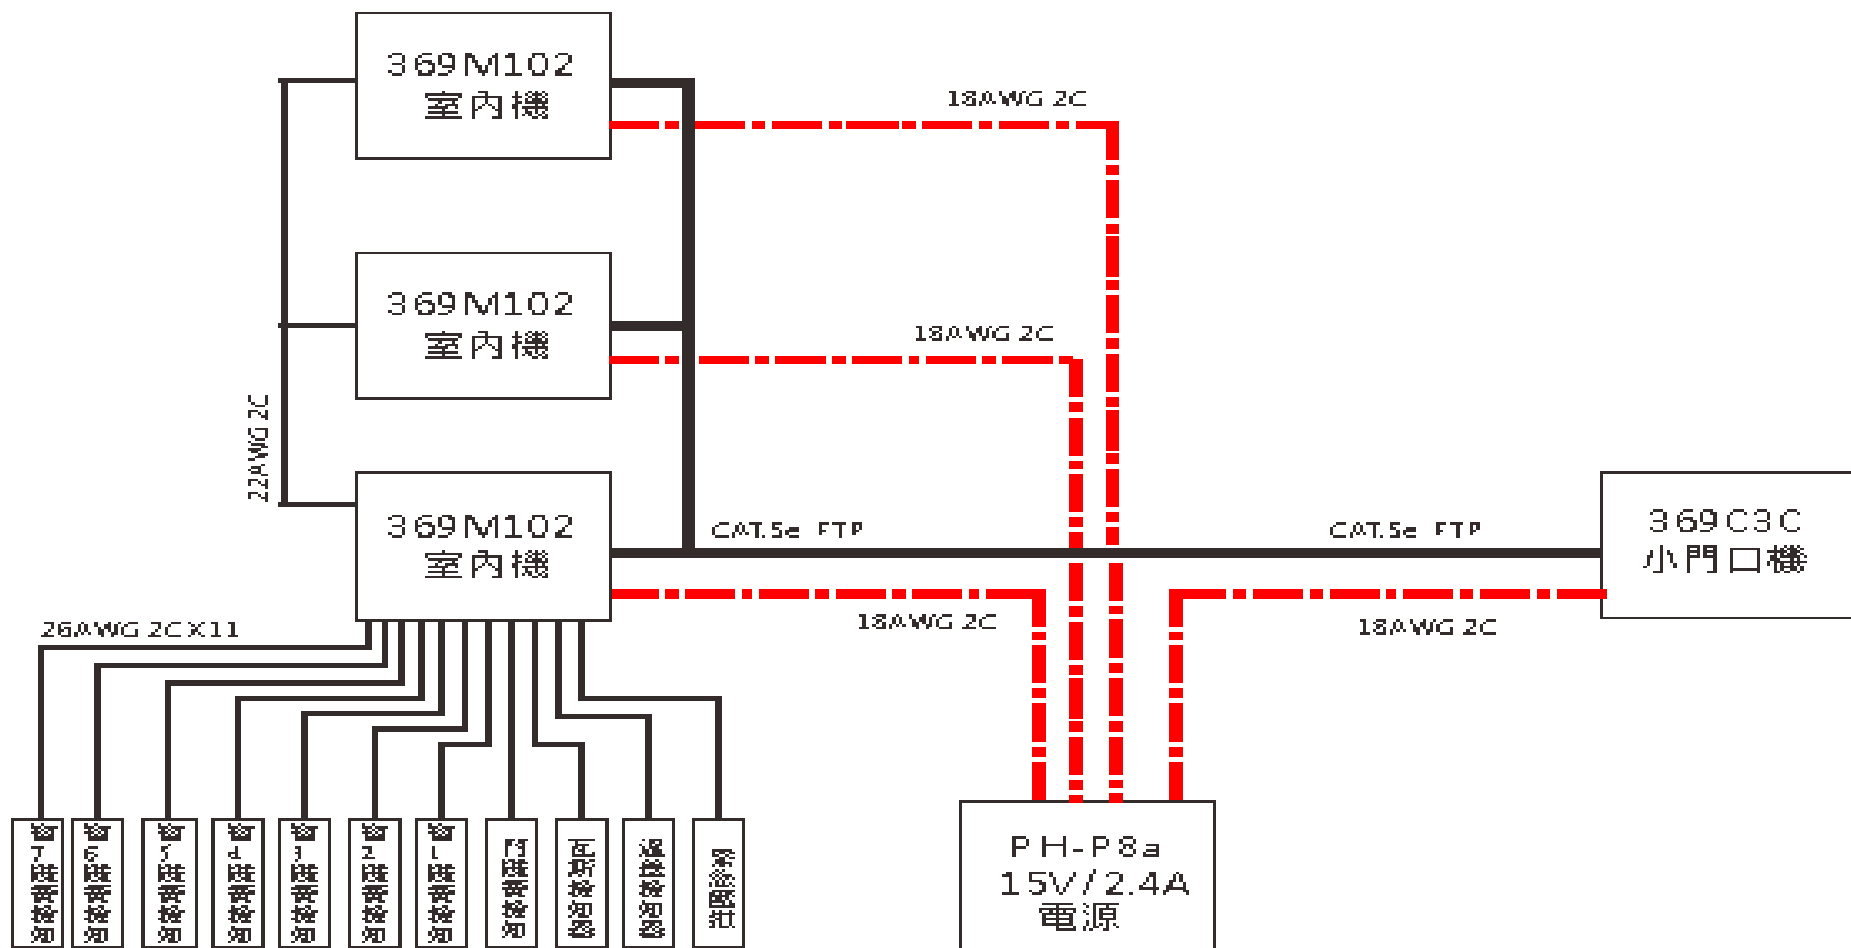

說明:369C3C小門口機對369M102室內機x3


369 2016 11月版

眾經電子

# 觸控數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 大樓型系統-有SP架構圖

大樓型系統架構圖

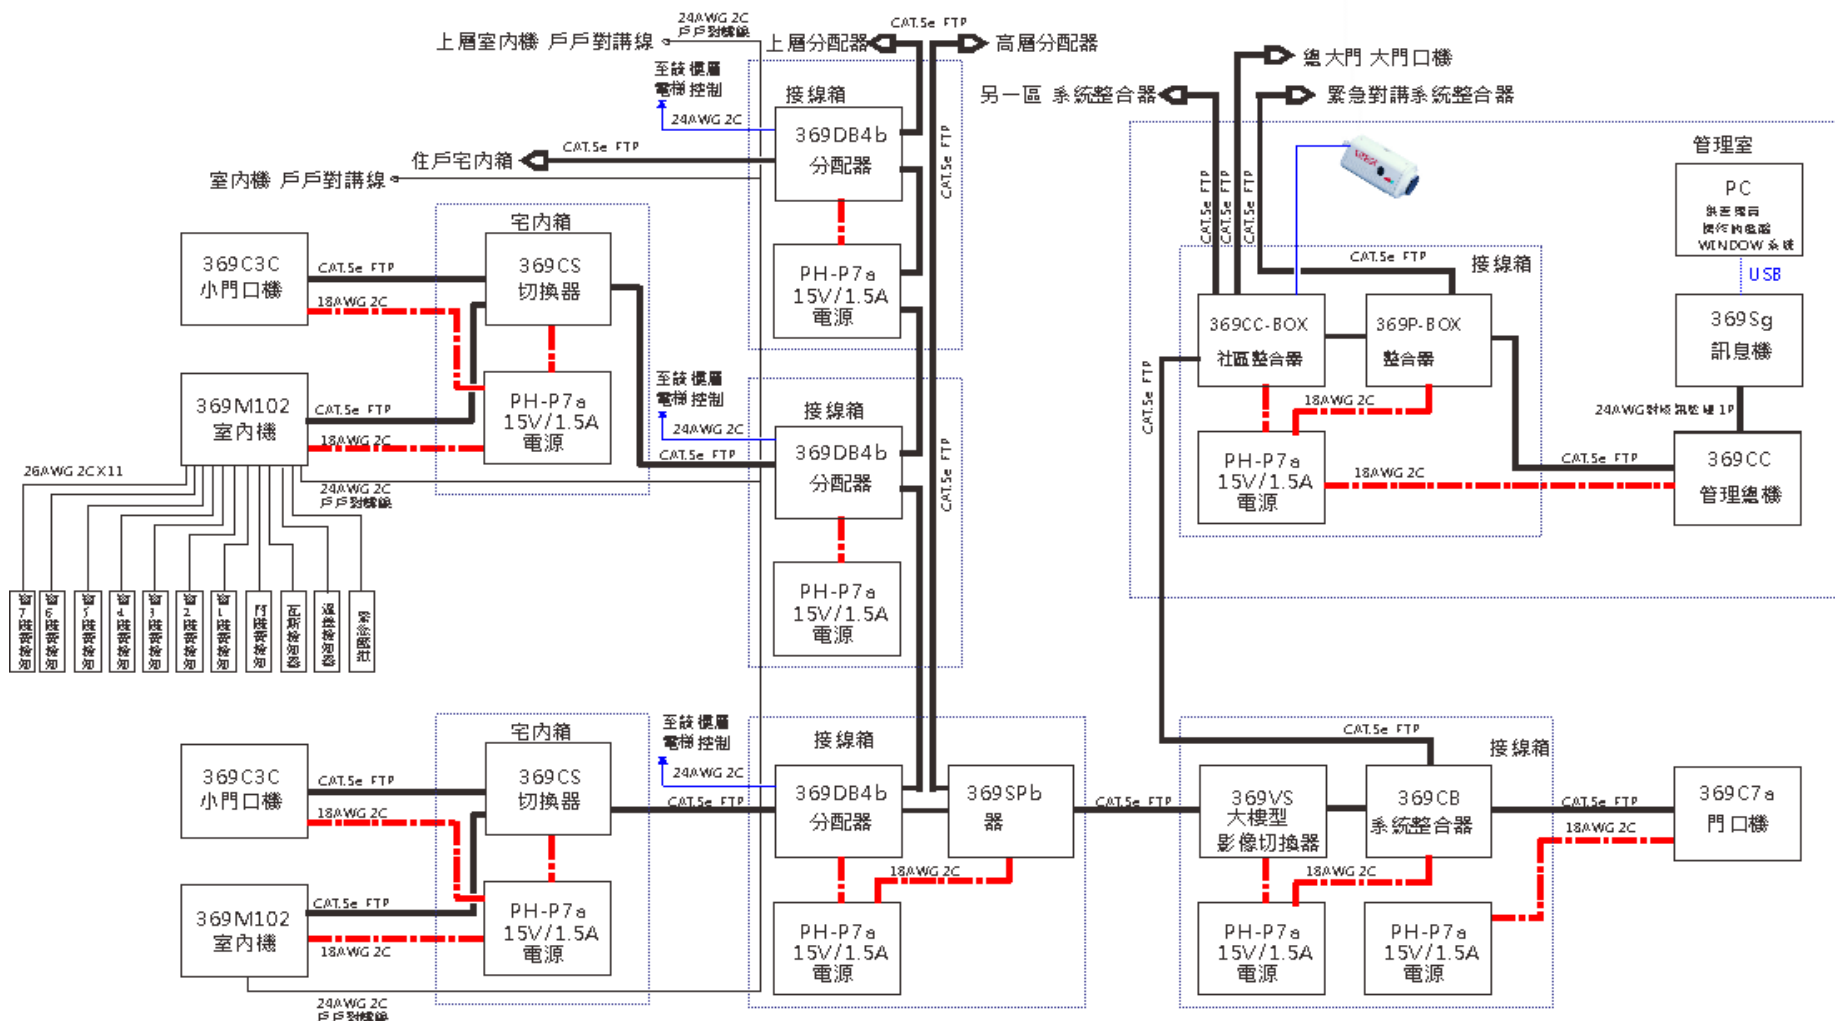

說明:369 大樓型 高樓SP 公共端 C7a 訊息機 緊急對講 總大門 住戶端 宅內箱 獨立電源 C3C M102


369 2016 11月版

眾經電子

# 觸控數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 大樓型系統-無SP架構圖

大樓型系統架構圖

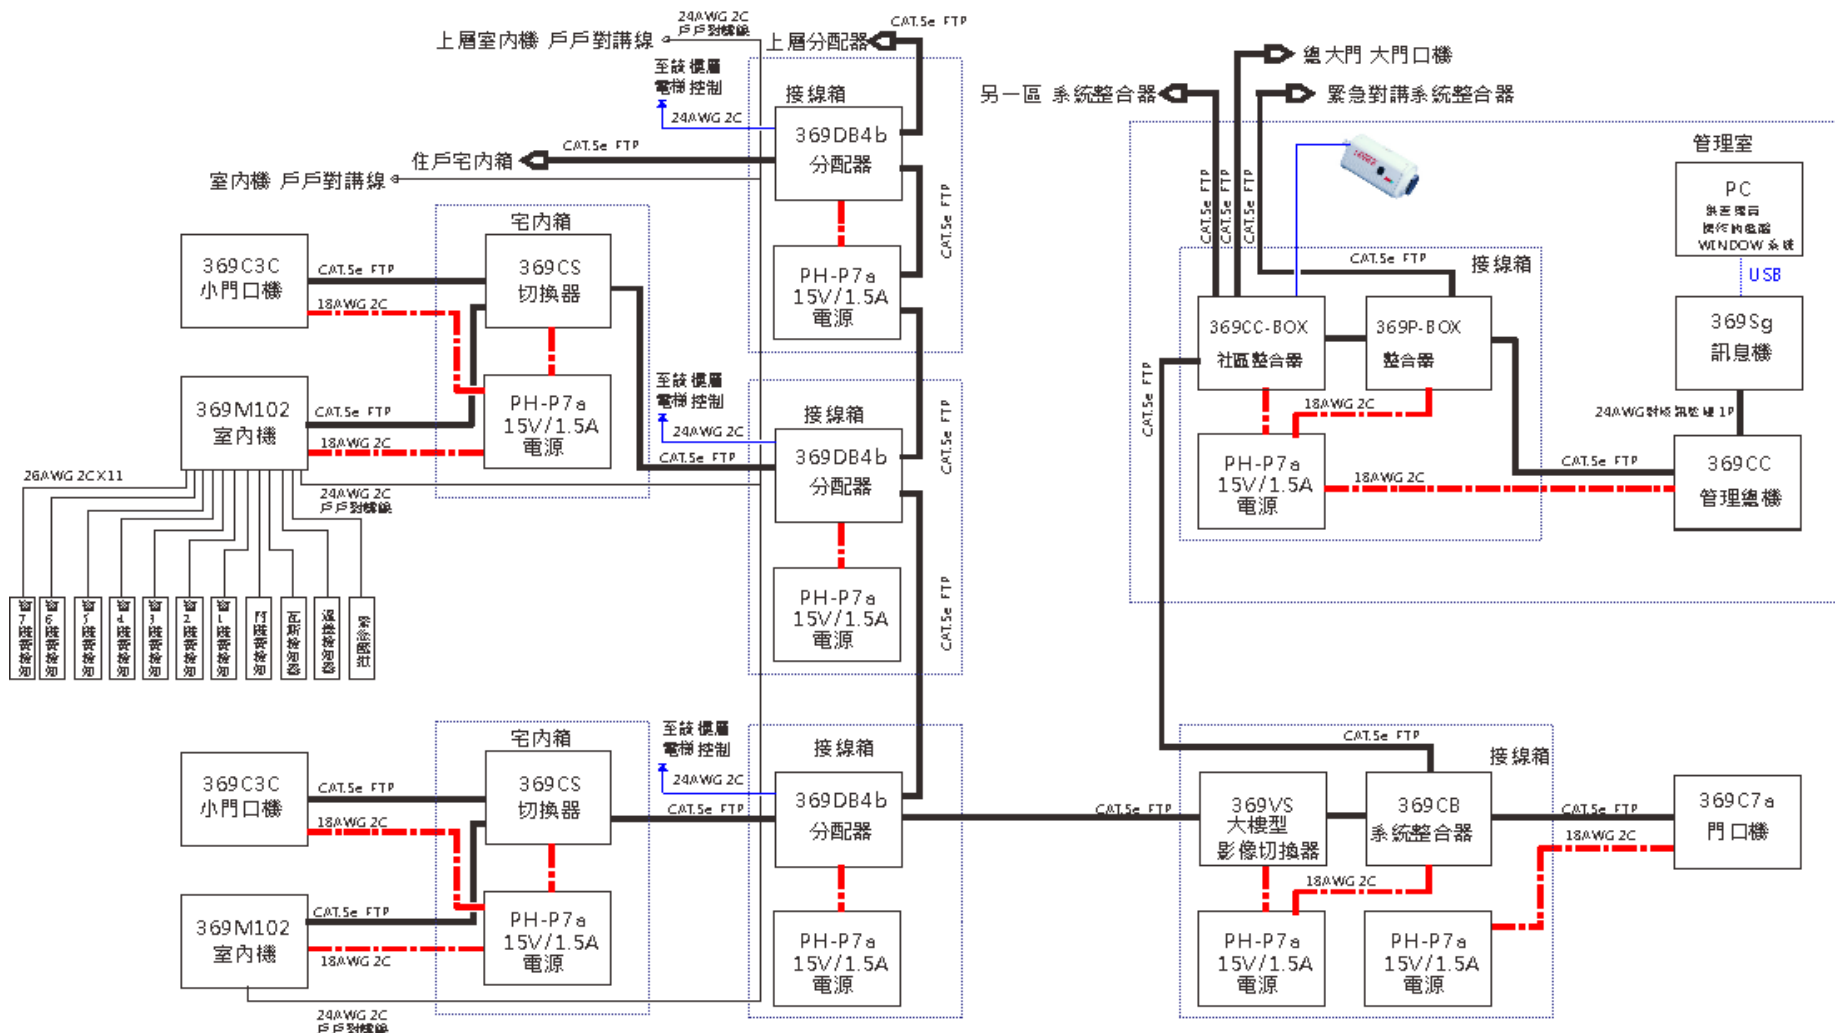

說明:369 大樓型 公共端 C7a 訊息機 緊急對講 總大門 住戶端 住宅內箱 獨立電源 C3C M102


369 2016 11月版

眾經電子

# 觸控 數位化 369 防盜 影視 對講系統

## 369 系統-最大距離300M架構圖

主線分歧器 架構圖

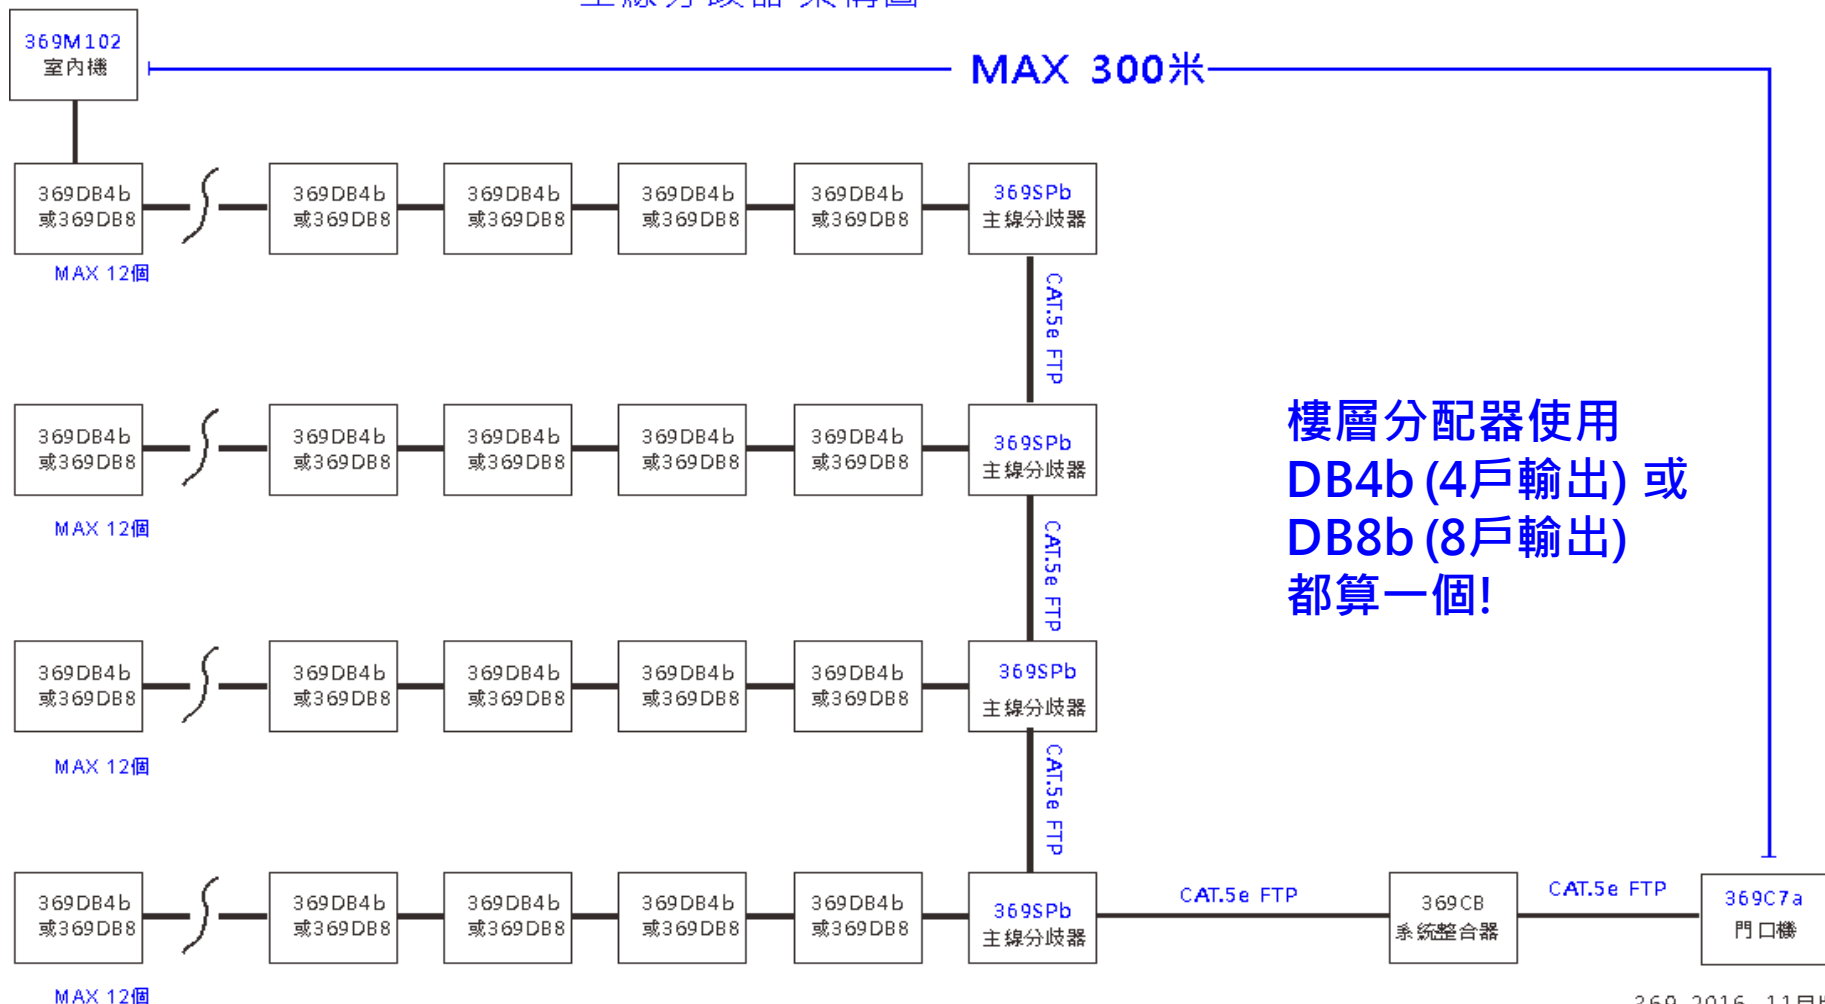

樓層分配器使用  
DB4b (4戶輸出) 或  
DB8b (8戶輸出)  
都算一個!

說明:369 SP 配置 與 距離限制

369 2016 11月版

系統必須使用CAT5e FTP網路線, 鋁箔遮蔽, 才能達到300M要求

眾經電子