

# KANRICH

## IP955 網路 玄關機


眾經電子股份有限公司

# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

### 特色說明：

1. 室內無需掛壁面對講機設備，只需一台網路型多工玄關機，透過手持裝置，即可提供通話以及開門功能。
2. 走到哪接到哪，手持通訊走到哪訊號都不漏接。
3. 社區住戶可自行下載APP，即可提供戶戶對講功能。
4. 手持裝置可主動CALL回玄關機，**監看, 監聽**玄關機周邊狀況。
5. 簡易安裝，無需複雜設定，減少施工過程造成的困擾。
6. 降低舊換新建置成本，滿足數位化需求。
7. 社區網路環境僅須建置一組**實體伺服器主機**，或向本公司承租。
8. 僅需一條網路線及電源線，網路影視對講系統馬上上線。

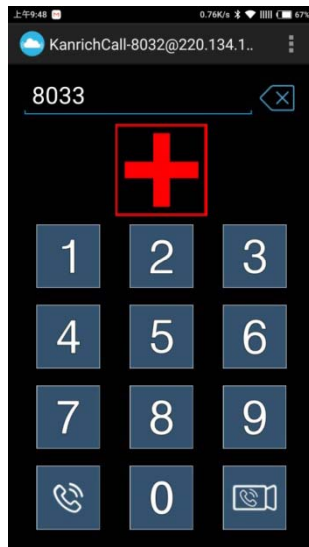

IP955玄關機



# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

壹. 手機app設定：(Android 版本) (IOS版本測試中)

1. 下載app至手機, 並開啟app.
2. 點選如圖1所指處
3. 點選如圖2所指處
4. 輸入**USER NAME** (用戶號碼)後按確定, 如圖3所指處, 完成設定

圖1

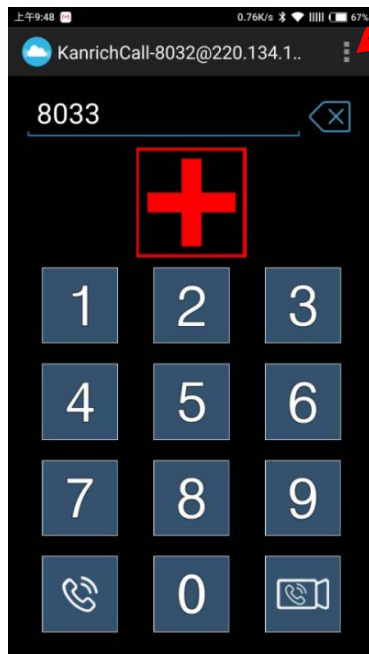


圖2

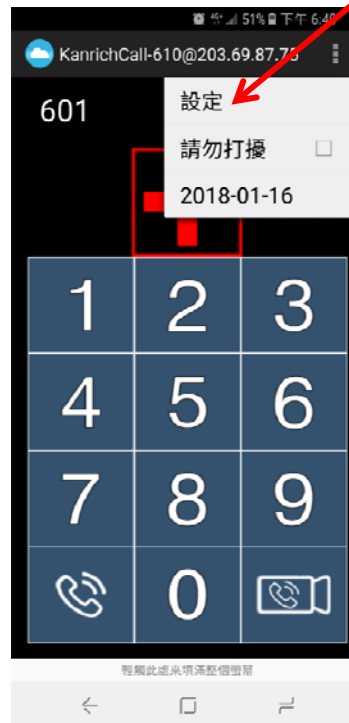


圖3



填入這三項  
設定完成

# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

貳. 使用:

1. 玄關機呼叫  
點選用戶號碼後按#
2. 等待用戶接聽
3. 玄關機呼叫用戶, 用戶手機響鈴(手機內定鈴聲)  
顯示如圖1, 接聽如圖2, 欲結束, 滑動畫面如圖3, 按結束

圖1



圖2



圖3



IP955玄關機



# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

參. 用戶主動監看玄關機：

1. 啟用app如圖1
2. 點選玄關機號碼後按圖1所示
3. 畫面轉為圖2, 成功後轉為圖3.
4. 欲結束時滑動畫面如圖4. 按結束

圖1

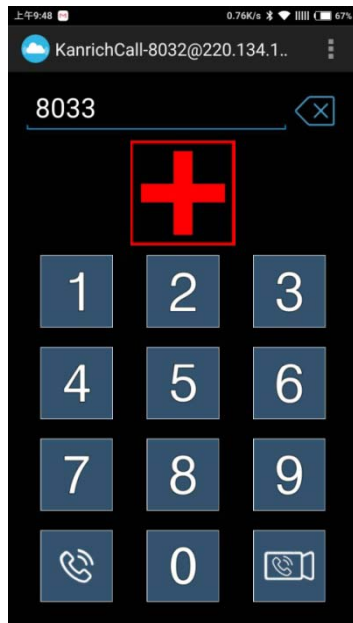



圖2



圖3



圖4

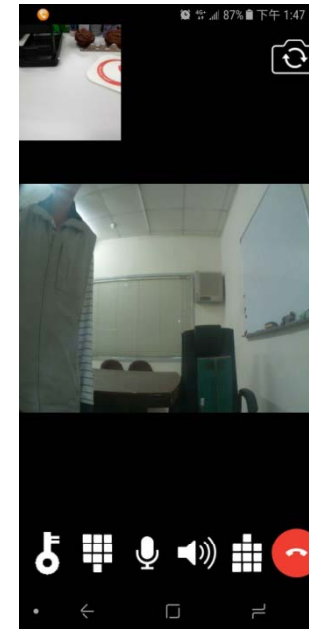

# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

肆. 呼叫其他用戶(戶戶對講, 戶內成員對講) :

1. 啟用app, 如圖1.
2. 點選其他用戶號碼後按圖1.所示
3. 畫面轉為圖2.  
對方使用**影音**對講時, 畫面轉為圖3.  
對方使用**聲音**對講時, 畫面轉為圖4.
4. 欲結束時, 滑動畫面, 按結束

圖1

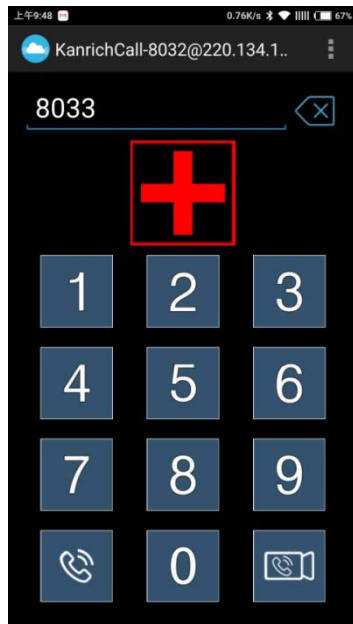


圖2



圖3

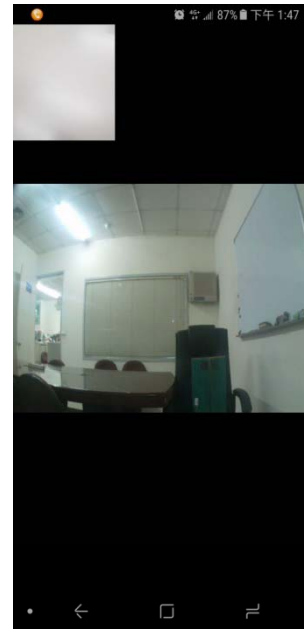


圖4



# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

伍. 被呼叫(戶戶對講, 戶內成員對講) :

1. 其他用戶呼叫, 或住戶其他成員呼叫, 用戶手機響鈴(手機內定響鈴),如圖1.
2. 欲使用**影音**對講, 點選圖1.中A所示, 畫面轉為圖2.  
欲使用**聲音**對講, 點選圖1.中B所示, 畫面轉為圖3.
3. 拒接, 點選圖1中C所示, 便可脫離
4. 欲結束時, 滑動畫面, 按結束
4. 若其他用戶使用**聲音**對講呼叫, 用戶手機響鈴如圖4.

圖1

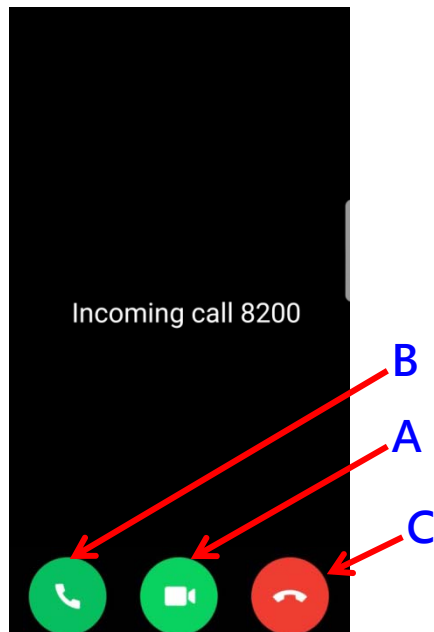


圖2



圖3



圖4



# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

### 陸. 戶號配置及網路環境說明

1. 每一個案子我們會定一個 Domain Name
2. 玄關機一台一個號碼，幾位數都可以，玄關機數量沒有限制
3. 管理室會配發10個手機號碼，還有一個管理室群組號碼。
4. 住戶的部份，每戶會有一個群組號碼，每戶配發5個手機號碼。
5. 同一Domain Name的所有各類號碼，含玄關機，管理室，住戶第一位數都要相同。而號碼是幾位數則無規定。而每一住戶都會另設一個群呼號。
6. 當訪客按下管理室群呼號時，所有管理員手機都被呼叫，任一管理員接聽後，其他管理員手機全部回到待機狀態。
7. 當訪客按下住戶群呼號時，所有這戶成員手機都被呼叫，任一住戶成員接聽後，其他成員手機全部回到待機狀態。
8. 訪客也可呼叫任一管理員，或呼叫任一住戶成員，此時祇有被呼叫者手機啟動。
9. 玄關機必須供應實體網路線，不必固定IP位址，但要能上網的環境。  
系統1台玄關機要2M/2M以上的頻寬要求。  
系統2台玄關機要4M/4M以上的頻寬要求，依此累計。
10. 提供玄關機網路的路由器(Router),我們必需進他的設定把sip port 5060關閉，我們系統有另外通道。如有兩個sip通道，有時候命令走錯路，會呼叫不到。



# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

名稱	號碼	備註	起用日期
Domain Name:	Secom180101	台北市信義區松平路168號	
玄關機1	701		
玄關機2	702		
玄關機3	703		
玄關機4	704		
玄關機5	705		
玄關機6	706		
玄關機7	707		
<b>管理室群組號</b>	7110	台北市信義區松平路168號1樓之1	
管理室成員1	711		
管理室成員2	712		
管理室成員3	713		
管理室成員4	714		
管理室成員5	715		
管理室成員6	716		
管理室成員7	717		
管理室成員8	718		
管理室成員9	719		
管理室成員10	721		

# IP955網路玄關機影視對講系統

## IP955網路玄關機-舊換新的好幫手

戶群組號	75110	台北市信義區松平路168號1樓之2
戶內成員1	7511	
戶內成員2	7512	
戶內成員3	7513	
戶內成員4	7514	
戶內成員5	7515	

戶群組號	75210	台北市信義區松平路168號2樓之1
戶內成員1	7521	
戶內成員2	7522	
戶內成員3	7523	
戶內成員4	7524	
戶內成員5	7525	

戶群組號	75310	台北市信義區松平路168號2樓之2
戶內成員1	7531	
戶內成員2	7532	
戶內成員3	7533	
戶內成員4	7534	
戶內成員5	7535	

# IP955網路玄關機影視對講系統

## app設定(Android 版本)




由眾經提供

由眾經提供

由眾經提供

## app設定(iphone 版本)

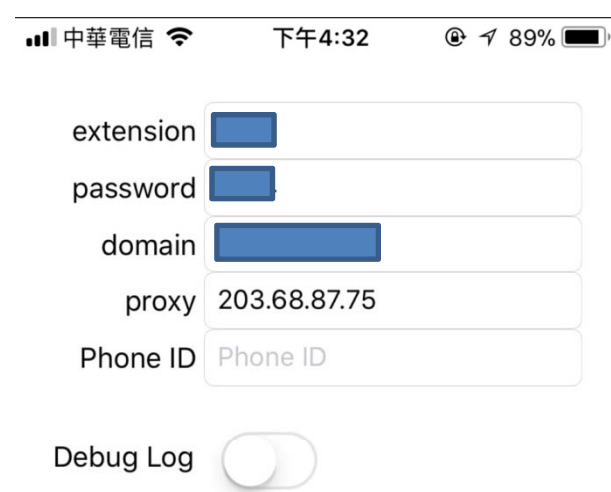

Dialer

**THE END**